




基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)			
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝(N)	外圈付扣環(NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑	
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型	
6800	6800ZZ	VV · DDU			10	19	5	0.5	135	75	38000		45000	
6900	6900ZZ	VV · DDU	N	NR		22	6	0.5	212	117	34000		40000	
6000	6000ZZ	VV · DDU				26	8	0.5	360	196	30000		21000	36000
6200	6200ZZ	VV · DDU	N	NR		30	9	1	400	229	24000		18000	30000
6300	6300ZZ	VV · DDU	N	NR		35	11	1	635	365	22000		17000	26000
6801	6801ZZ	VV · DDU			12	21	5	0.5	150	91	33000		40000	
6901	6901ZZ	VV · DDU	N	NR		24	6	0.5	227	133	30000		36000	
16001						28	7	0.5	400	229	28000		32000	
6001	6001ZZ	VV · DDU				28	8	0.5	400	229	28000		18000	32000
6201	6201ZZ	VV · DDU	N	NR		32	10	1	535	305	22000		16000	28000
6301	6301ZZ	VV · DDU	N	NR	37	12	1.5	760	450	20000		16000	24000	
6802	6802ZZ	VV · DDU			15	24	5	0.5	163	107	28000		33000	
6902	6902ZZ	VV · DDU	N	NR		28	7	0.5	340	205	26000		30000	
16002						32	8	0.5	440	263	23000		28000	
6002	6002ZZ	VV · DDU	N	NR		32	9	0.5	440	263	23000		15000	28000
6202	6202ZZ	VV · DDU	N	NR		35	11	1	600	360	20000		14000	24000
6302	6302ZZ	VV · DDU	N	NR	42	13	1.5	895	545	17000		12000	20000	

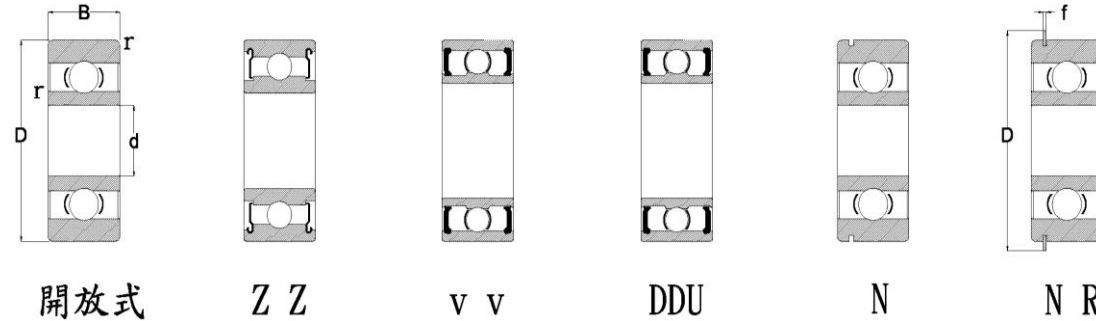

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝 (N)	外圈付扣環 (NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6803	6803ZZ	VV · DDU			17	26	5	0.5	206	135	26000		30000
6903	6903ZZ	VV · DDU	N	NR		30	7	0.5	360	228	24000		28000
16003						35	8	0.5	470	296	21000		24000
6003	6003ZZ	VV · DDU	N	NR		35	10	0.5	470	296	21000	13000	24000
6203	6203ZZ	VV · DDU	N	NR		40	12	1	750	460	17000	12000	20000
6303	6303ZZ	VV · DDU	N	NR		47	14	1.5	1070	660	16000	11000	19000
6804	6804ZZ	VV · DDU	N	NR		20	32	7	0.5	273	191	21000	
6904	6904ZZ	VV · DDU	N	NR	37		9	0.5	500	330	19000		23000
16004					42		8	0.5	620	405	18000		20000
6004	6004ZZ	VV · DDU	N	NR	42		12	1	735	465	18000	11000	20000
6204	6204ZZ	VV · DDU	N	NR	47		14	1.5	1000	635	15000	11000	18000
6304	6304ZZ	VV · DDU	N	NR	52		15	2	1250	785	14000	10000	17000
60/22	60/22ZZ	VV · DDU	N	NR	22		44	12	1	740	470	17000	10000
62/22	62/22ZZ	VV · DDU	N	NR		50	14	1.5	1010	645	14000	9500	17000
63/22	63/22ZZ	VV · DDU	N	NR		56	16	2	1440	920	13000	9000	15000

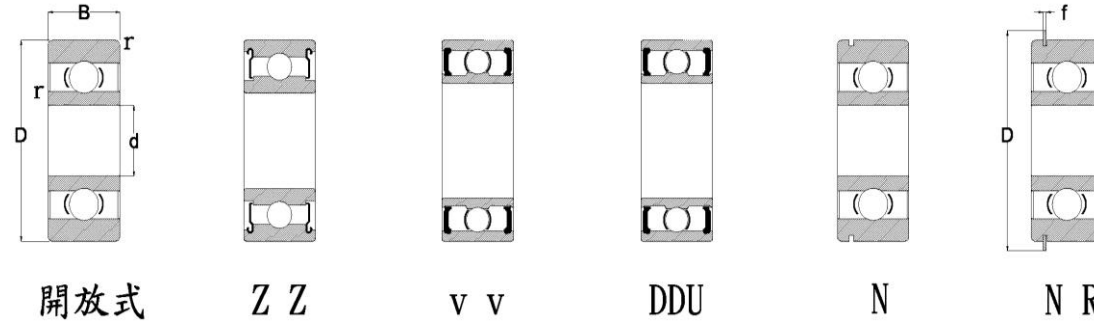

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝 (N)	外圈付扣環 (NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6805	6805ZZ	VV · DDU	N	NR	25	37	7	0.5	300	234	18000		21000
6905	6905ZZ	VV · DDU	N	NR		42	9	0.5	550	395	16000		19000
16005						47	8	0.5	695	490	15000		18000
6005	6005ZZ	VV · DDU	N	NR		47	12	1	790	525	15000	9500	18000
6205	6205ZZ	VV · DDU	N	NR		52	15	1.5	1100	730	13000	9000	15000
6305	6305ZZ	VV · DDU	N	NR		62	17	2	1610	1080	11000	8000	14000
60/28	60/28ZZ	VV · DDU	N	NR	28	52	12	1	975	665	14000	8500	16000
62/28	62/28ZZ	VV · DDU	N	NR		58	16	1.5	1310	885	12000	8000	14000
63/28	63/28ZZ	VV · DDU	N	NR		68	18	2	2100	1400	10000	7100	13000
6806	6806ZZ	VV · DDU	N	NR	30	42	7	0.5	355	285	15000		18000
6906	6906ZZ	VV · DDU	N	NR		47	9	0.5	570	430	14000		17000
16006						55	9	0.5	880	645	13000		15000
6006	6006ZZ	VV · DDU	N	NR		55	13	1.5	1030	740	13000	8000	15000
6206	6206ZZ	VV · DDU	N	NR		62	16	1.5	1530	1050	11000	7500	13000
6306	6306ZZ	VV · DDU	N	NR		72	19	2	2090	1440	10000	6700	12000

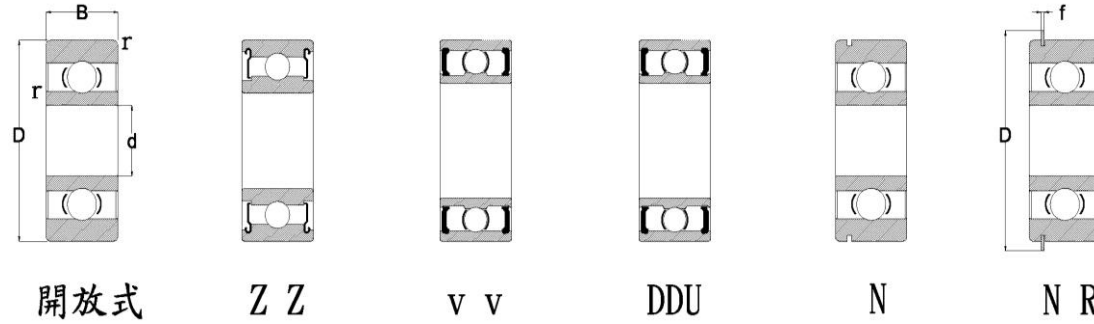

開放式

ZZ


VV

DDU


N

NR


基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝 (N)	外圈付扣環 (NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
60/32	60/32ZZ	VV · DDU	N	NR	32	58	13	1.5	1180	825	12000	7500	14000
62/32	62/32ZZ	VV · DDU	N	NR		65	17	1.5	1630	1090	10000	7100	12000
63/32	63/32ZZ	VV · DDU	N	NR		75	20	2	2340	1630	9500	6300	11000
6807	6807ZZ	VV · DDU	N	NR	35	47	7	0.5	370	320	13000		16000
6907	6907ZZ	VV · DDU	N	NR		55	10	1	815	620	12000		14000
16007						62	9	0.5	960	760	11000		13000
6007	6007ZZ	VV · DDU	N	NR		62	14	1.5	1250	915	11000	7000	13000
6207	6207ZZ	VV · DDU	N	NR		72	17	2	2010	1430	9500	6300	11000
6307	6307ZZ	VV · DDU	N	NR		80	21	2.5	2620	1840	8500	6000	10000
6808	6808ZZ	VV · DDU	N	NR	40	52	7	0.5	345	335	12000		14000
6908	6908ZZ	VV · DDU	N	NR		62	12	1	1070	855	11000		13000
16008						68	9	0.5	1020	875	10000		12000
6008	6008ZZ	VV · DDU	N	NR		68	15	1.5	1310	1010	10000	6000	12000
6208	6208ZZ	VV · DDU	N	NR		80	18	2	2280	1650	8500	5600	10000
6308	6308ZZ	VV · DDU	N	NR		90	23	2.5	3200	2300	7500	5300	9000
6809	6809ZZ	VV · DDU	N	NR	45	58	7	0.5	500	480	11000		13000
6909	6909ZZ	VV · DDU	N	NR		68	12	1	1110	925	9500		12000
16009						75	10	1	1170	965	9000		11000
6009	6009ZZ	VV · DDU	N	NR		75	16	1.5	1640	1320	9000	5300	11000
6209	6209ZZ	VV · DDU	N	NR		85	19	2	2570	1880	7500	5200	9000
6309	6309ZZ	VV · DDU	N	NR		100	25	2.5	4150	3100	6700	4700	8000

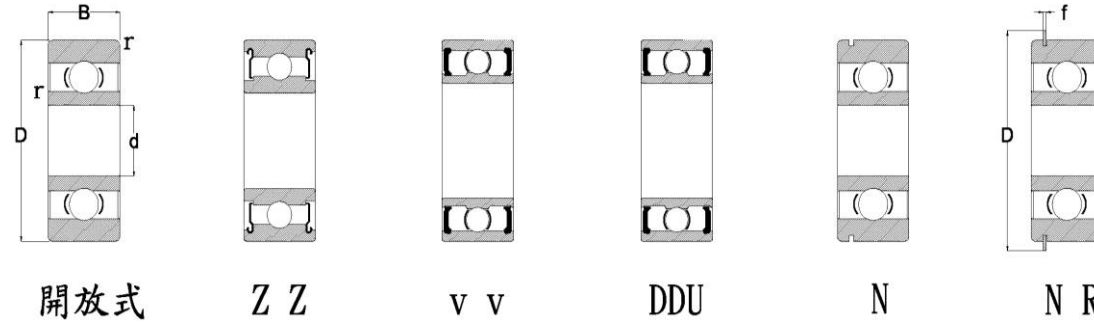

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝(N)	外圈付扣環(NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z·ZZ型 V·VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6810	6810ZZ	VV·DDU	N	NR	50	65	7	0.5	515	525	9500		11000
6910	6910ZZ	VV·DDU	N	NR		72	12	1	1140	990	9000		11000
16010						80	10	1	1250	1110	8500		10000
6010	6010ZZ	VV·DDU	N	NR		80	16	1.5	1710	1430	8500	5000	10000
6210	6210ZZ	VV·DDU	N	NR		90	20	2	2750	2100	7100	4800	8500
6310	6310ZZ	VV·DDU	N	NR		110	27	3	4850	3650	6300	4300	7500
6811	6811ZZ	VV·DDU	N	NR		55	72	9	0.5	690	690	8500	
6911	6911ZZ	VV·DDU	N	NR	80		13	1.5	1250	1110	8000		9500
16011					90		11	1	1520	1370	7500		9000
6011	6011ZZ	VV·DDU	N	NR	90		18	2	2220	1850	7500	4500	9000
6211	6211ZZ	VV·DDU	N	NR	100		21	2.5	3400	2660	6300	4300	7500
6311	6311ZZ	VV·DDU	N	NR	120		29	3	5600	4330	5600	3800	6700
6812	6812ZZ	VV·DDU	N	NR	60		78	10	0.5	900	895	8000	
6912	6912ZZ	VV·DDU	N	NR		85	13	1.5	1520	1370	7500		9000
16012						95	11	1	1570	1460	7100		8500
6012	6012ZZ	VV·DDU	N	NR		95	18	2	2310	2000	7100	4000	8500
6212	6212ZZ	VV·DDU	N	NR		110	22	2.5	4100	3300	6000	3800	7100
6312	6312ZZ	VV·DDU	N	NR		130	31	3.5	6400	5000	5300	3600	6300

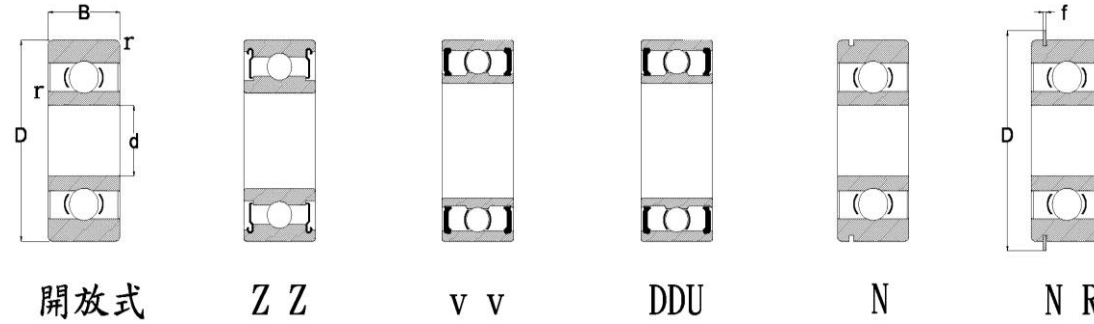

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝 (N)	外圈付扣環 (NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6813	6813ZZ	VV · DDU	N	NR	65	85	10	1	935	985	7500		8500
6913	6913ZZ	VV · DDU	N	NR		90	13	1.5	1360	1330	7100		8500
16013						100	11	1	1610	1550	6700		8000
6013	6013ZZ	VV · DDU	N	NR		100	18	2	2400	2150	6700	3800	8000
6213	6213ZZ	VV · DDU	N	NR		120	23	2.5	4500	3650	5300	3600	6300
6313	6313ZZ	VV · DDU	N	NR		140	33	3.5	7250	5750	4800	3400	6000
6814	6814ZZ	VV · DDU	N	NR		70	90	10	1	950	1030	7000	
6914	6914ZZ	VV · DDU	N	NR	100		16	1.5	1860	1770	6500		7500
16014					110		13	1	2180	2110	6000		7100
6014	6014ZZ	VV · DDU	N	NR	110		20	2	2980	2660	6000	3600	7100
6214	6214ZZ	VV · DDU	N	NR	125		24	2.5	4900	4000	5000	3400	6000
6314	6314ZZ	VV · DDU	N	NR	150		35	3.5	8150	6550	4500	3000	5300
6815	6815ZZ	VV · DDU	N	NR	75		95	10	1	985	1120	6300	
6915	6915ZZ	VV · DDU	N	NR		105	16	1.5	1910	1880	6000		7000
16015						115	13	1	2180	2110	5600		6700
6015	6015ZZ	VV · DDU	N	NR		115	20	2	3100	2870	5600	3400	6700
6215	6215ZZ	VV · DDU	N	NR		130	25	2.5	5150	4400	4800	3200	6000
6315	6315ZZ	VV · DDU	N	NR		160	37	3.5	8900	7400	4300	2800	5000

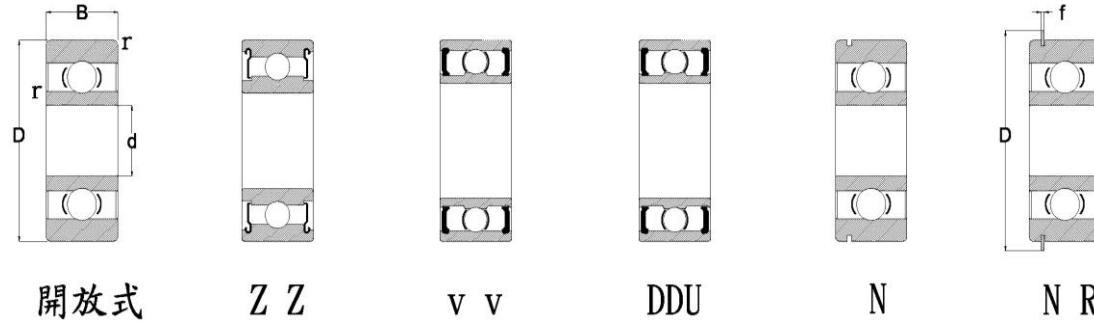

開放式

ZZ


VV

DDU

N

NR

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝(N)	外圈付扣環(NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6816	6816ZZ	VV · DDU	N	NR	80	100	10	1	990	1160	6000		7100
6916	6916ZZ	VV · DDU	N	NR		110	16	1.5	1950	1990	5600		6700
16016						125	14	1	2500	2470	5300		6300
6016	6016ZZ	VV · DDU	N	NR		125	22	2	3750	3400	5300	3200	6300
6216	6216ZZ	VV · DDU	N	NR		140	26	3	5700	4750	4500	3000	5300
6316	6316ZZ	VV · DDU	N	NR		170	39	3.5	9650	8300	4000	2700	4800
6817	6817ZZ	VV · DDU	N	NR	85	110	13	1.5	1470	1630	5600		6700
6917	6917ZZ	VV · DDU	N	NR		120	18	2	2500	2470	5300		6300
16017						130	14	1	2570	2630	5000		6000
6017	6017ZZ	VV · DDU	N	NR		130	22	2	3900	3700	5000	3000	6000
6217	6217ZZ	VV · DDU	N	NR		150	28	3	6600	5600	4300	2800	5000
6317	6317ZZ	VV · DDU	N	NR		180	41	4	10400	9250	3600	2600	4500
6818	6818ZZ	VV · DDU	N	NR	90	115	13	1.5	1490	1700	5300		6300
6918	6918ZZ	VV · DDU	N	NR		125	18	2	2570	2630	5000		6000
16018						140	16	1.5	3250	3300	4800		5600
6018	6018ZZ	VV · DDU	N	NR		140	24	2.5	4550	4300	4800	2800	5600
6218	6218ZZ	VV · DDU	N	NR		160	30	3	7550	6450	4000	2600	4800
6318	6318ZZ	VV · DDU	N	NR		190	43	4	11200	10200	3400	2400	4300

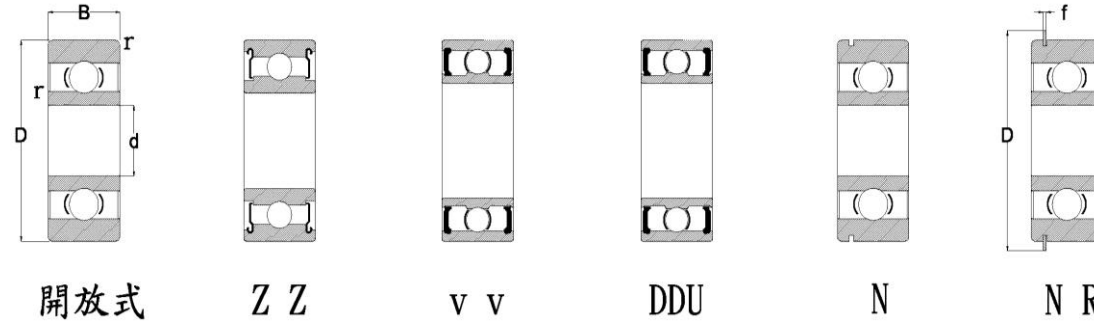

開放式

ZZ


VV

DDU


N

NR

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝 (N)	外圈付扣環 (NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6819	6819ZZ	VV · DDU	N	NR	95	120	13	1.5	1510	1780	5000		6000
6919	6919ZZ	VV · DDU	N	NR		130	18	2	2640	2780	4800		5800
16019						145	16	1.5	3350	3500	4500		5300
6019	6019ZZ	VV · DDU	N	NR		145	24	2.5	4750	4600	4500	2600	5300
6219	6219ZZ	VV · DDU	N	NR		170	32	3.5	8550	7400	3600	2400	4500
6319			N	NR		200	45	4	12000	11300	3000		3600
6820	6820ZZ	VV · DDU	N	NR		100	125	13	1.5	1530	1850	4800	
6920	6920ZZ	VV · DDU	N	NR	140		20	2	3400	3500	4500		5400
16020					150		16	1.5	3400	3700	4300		5000
6020	6020ZZ	VV · DDU	N	NR	150		24	2.5	4750	4900	4300	2400	5000
6220	6220ZZ	VV · DDU	N	NR	180		34	3.5	9600	8450	3400	2400	4200
6320					215		47	4	13600	13500	2800		3400
6821	6821ZZ	VV · DDU	N	NR	105		130	13	1.5	1560	1930	4800	
6921	6921ZZ	VV · DDU	N	NR		145	20	2	3300	3500	4300		5200
16021						160	18	1.5	4050	4250	4000		4800
6021	6021ZZ	VV · DDU	N	NR		160	26	3	5700	5600	4000	2400	4800
6221	6221ZZ	VV · DDU	N	NR		190	36	3.5	10400	9500	3300	2100	4000
6321						225	49	4	14400	14700	2600		3200

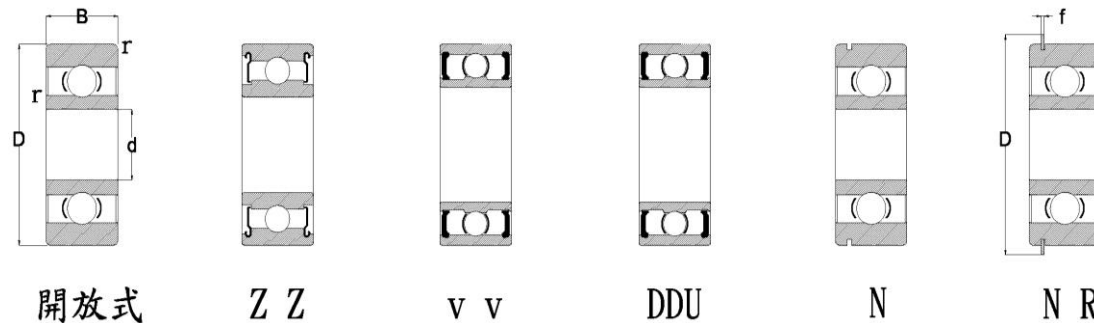

基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)	
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝 (N)	外圈付扣環 (NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑	
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z · ZZ型 V · VV型	DU型 DDU型
6822	6822ZZ	VV · DDU	N	NR	110	140	16	1.5	2490	2890	4300	
6922	6922ZZ	VV · DDU	N	NR		150	20	2	3400	3700	4000	
16022						170	19	1.5	4500	4750	3800	
6022	6022ZZ	VV · DDU	N	NR		170	28	3	6650	6250	3800	2200
6222			N	NR		200	38	3.5	11300	10600	2800	
6322						240	50	4	16100	17200	2500	
6824			N	NR	120	150	16	1.5	2510	3050	4000	
6924			N	NR		165	22	2	4150	4500	3800	
16024						180	19	1.5	4750	5350	3600	
6024	6024ZZ	VV · DDU	N	NR		180	28	3	6900	6850	3600	2000
6224						215	40	3.5	12200	11900	2600	
6324						260	55	4	16200	17400	2300	
6826			N	NR	130	165	18	2	2890	3550	3600	
6926			N	NR		180	24	2.5	5100	5600	3400	
16026						200	22	2	5950	6450	3000	
6026			N	NR		200	33	3	8300	8600	3000	
6226						230	40	4	13000	13200	2400	
6326						280	58	5	18000	20200	2000	

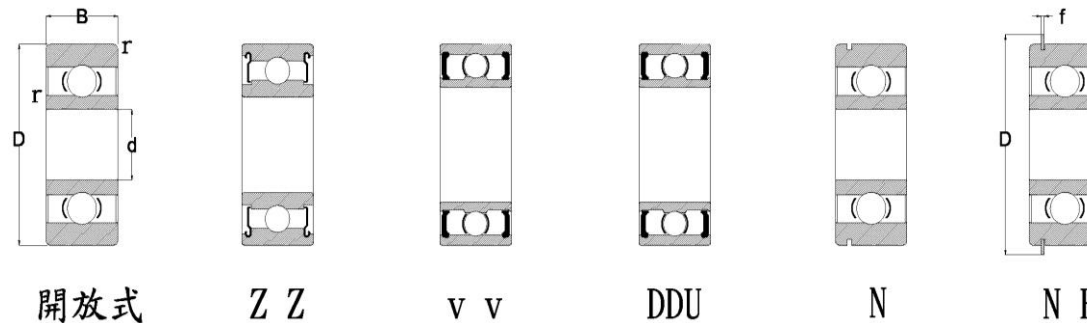

開放式

ZZ

VV


DDU

N

NR


基本型號					主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
開放型	金屬蓋	塑膠蓋	外圈付溝(N)	外圈付扣環(NR)	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑		油潤滑
		(VV=無接觸DDU=緊接觸)									開放型 Z·ZZ型 V·VV型	DU型 DDU型	開放型 Z型
6828			N	NR	140	175	18	2	2920	3700	3400		4000
6928			N	NR		190	24	2.5	5250	5950	3200		3800
16028						210	22	2	6100	6850	2800		3400
6028						210	33	3	8650	9200	2800		3400
6228						250	42	4	13000	13300	2200		2800
6328						300	62	5	19800	23200	2000		2400
6830			N	NR		150	190	20	2	3750	4750	3200	
6930					210		28	3	6650	7500	2800		3200
16030					225		24	2	6800	7950	2600		3100
6030					225		35	3.5	9800	10400	2600		3100
6230					270		45	4	13700	14700	2000		2600
6330					320		65	5	21600	26300	1800		2200
6832			N	NR	160		200	20	2	3800	4950	2800	
6932						220	28	3	6550	7550	2600		3000
16032						240	25	2.5	7550	8950	2400		2900
6032						240	38	3.5	10700	11500	2400		2900
6232						290	48	4	14500	16200	1900		2300
6332						340	68	5	21800	26600	1700		2000

基本型號	主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)	
	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑	油潤滑
6834	170	215	22	2	4700	6050	2600	3000
6934		230	28	3	6750	8000	2400	2900
16034		260	28	2.5	8950	10500	2200	2700
6034		260	42	3.5	12600	13700	2200	2700
6234		310	52	5	16600	19500	1800	2200
6334		360	72	5	25600	33500	1600	2000
6836	180	225	22	2	4750	6350	2400	2900
6936		250	33	3	8600	9950	2200	2600
16036		280	31	3	11300	13200	2000	2500
6036		280	46	3.5	14100	15900	2000	2500
6236		320	52	5	17700	21200	1700	2100
6336		380	75	5	27800	38000	1500	1900
6838	190	240	24	2.5	5750	7600	2200	2700
6938		260	33	3	8850	10500	2000	2600
16038		290	31	3	11700	14000	2000	2400
6038		290	46	3.5	14700	17200	2000	2400
6238		340	55	5	19900	24900	1600	2000
6338		400	78	6	27800	38000	1400	1800

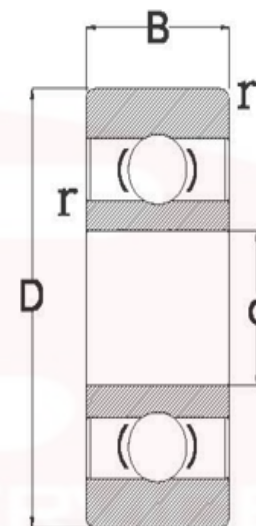

開放式

基本型號	主要寸法				基本定格荷重(kgf)		極限速率(rpm)		
	d	D	B	r	C	CO	脂潤滑	油潤滑	
6840	200	250	24	2.5	5800	7900	2200	2600	
6940		280	38	3.5	11200	13200	2000	2400	
16040		310	34	3	13100	15900	1900	2300	
6040		310	51	3.5	16200	19400	1900	2300	
6240		360	58	5	21000	27200	1500	1900	
6340		420	80	6	29700	41500	1300	1700	
6844		220	270	24	2.5	6000	8500	1900	2400
6944	300		38	3.5	11500	14000	1800	2200	
16400	340		37	3.5	14100	18100	1700	2000	
6044	340		56	4	18400	23300	1700	2000	
6244	400		65	5	24300	33000	1300	1700	
6848	240		300	28	3	7700	11000	1800	2100
6948			320	38	3.5	12100	15600	1700	2000
16048		360	37	3.5	15300	20100	1600	1800	
6048		360	56	4	19200	25200	1600	1800	
6248		440	72	5	26500	38000	1200	1500	

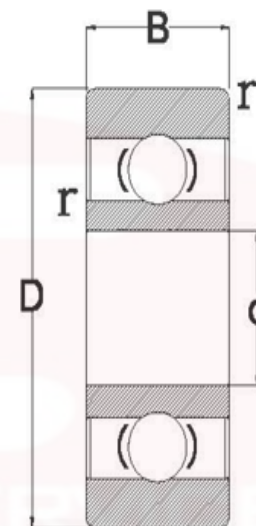

開放式